



Sistema de seguridad infantil para ventanas


Puertas y ventanas que abren hacia fuera

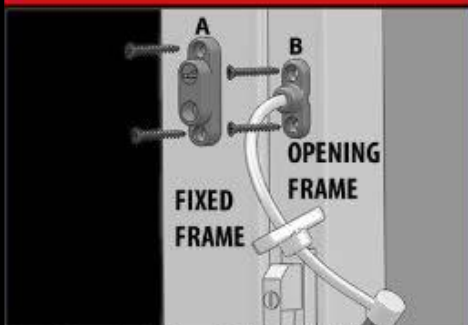

Coloque la unidad de bloqueo (A) en el marco fijo y la unidad de cable (B) en el marco de apertura. Atornille directamente los tornillos autopercorados provistos con un destornillador de estrella. Alternativamente, el orificio piloto puede ser perforado previamente.

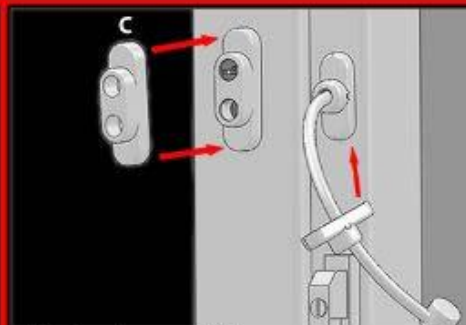


Sujete las cubiertas de plástico (C) para colocarlas sobre la cerradura y la unidad de cable. Una vez recortados, no se pueden quitar fácilmente, por favor no lo intente antes de la instalación.

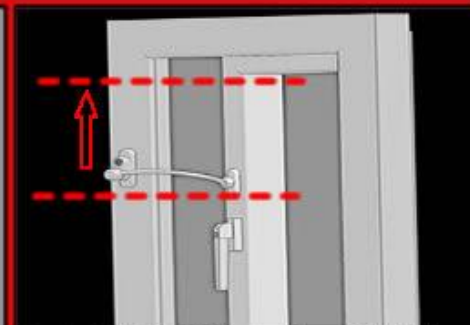


Para bloquear el seguro, inserte el pin de cable en el cuerpo de bloqueo y pulse. Para desbloquearlo, gire la llave izquierda y retire el pin con su otra mano. Por favor, instale y mantenga la llave un lugar que los niños no pueden alcanzarla.

Puertas y ventanas que abren hacia dentro

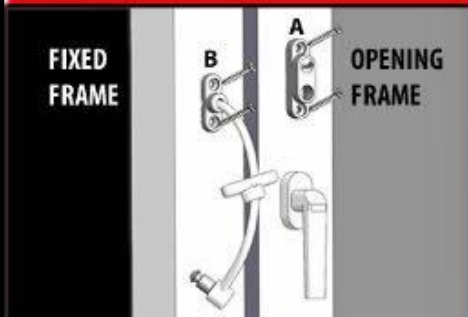

Coloque la unidad de bloqueo (A) en el marco de apertura y la unidad de cable (B) en el marco fijo. Atornille directamente tornillos autopercorados provistos con un destornillador de estrella. Alternativamente, el orificio piloto puede ser perforado previamente.

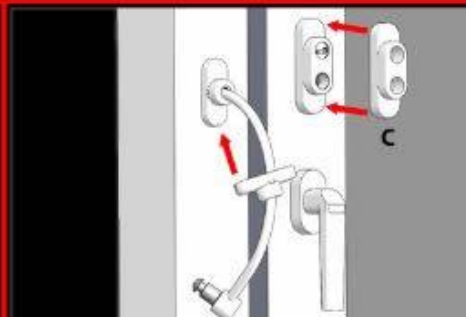

Sujete las cubiertas de plástico (C) para colocarlas sobre la cerradura y la unidad de cable. Una vez recortados, no se pueden quitar fácilmente, por favor no lo intente antes de la instalación.



Para bloquear el seguro, inserte el pin de cable en el cuerpo de bloqueo y pulse. Para desbloquearlo, gire la llave izquierda y retire el pin con su otra mano. Por favor, instale y mantenga la llave un lugar que los niños no pueden alcanzarla.